

# ZEFIRO 9


## PELLET AIR - Estufas de pellet

# CADEL

Certificate model name : ZEFIRO3 9kW



Potencia nominal	kW	9,3
Potencia reducida	kW	2,7
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	10,5
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	88,4
Rendimiento reducido	%	94,2
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m <sup>3</sup>	77 - 265
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,012
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,024
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	294 - 148
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,3 - 2,6
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 127
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	19,2 - 19
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,9 - 25
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	346
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	113,7
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	11,9
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	60
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,6 - 5,7
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	197
Peso neto	kg	94
Peso bruto	kg	106
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	C
Canalizables hasta	m	6

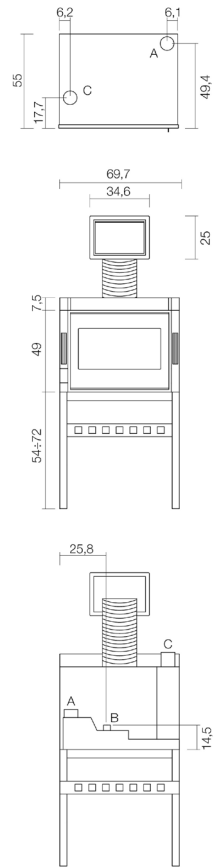

Art. 15A-B-VG 2015  
BlmschV 2016  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINACIONES

7018023	Metal negro	EAN 8053859010050
OPTIONAL :		
5020015	Kit patas	EAN 8053859012832
5018001	Cajón para pellet	EAN 8053859010258
5018002	Trampilla para pellet	EAN 8053859010265
5018006	Marco	EAN 8053859010302
5018007	Marco del cajón	EAN 8053859010319
5018005	Kit canalización	EAN 8053859010296

### PLUS



Brasero en hierro fundido



Tornillo alimentador de aluminio



Descarga de humos superior



Programación diaria semanal



Cámara estanca



Conexión al termostato externo



Parte interior en hierro fundido



Bluetooth



Kit canalización (opcional)



Comfort mode




Kit concéntrico (opcional)



Wi-fi integrado


### EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	66	70


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	0,37
---------------------------	------

### EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

### ALMACENAMIENTO



### TRANSPORTE

