


FENICE PLUS 11


PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : FENICE PLUS 11 T1

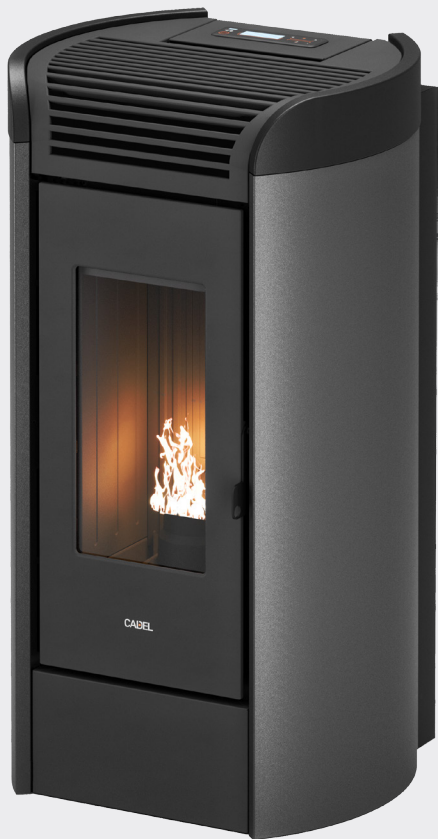

Puissance nominale	kW	10,5
Puissance réduite	kW	3
Puissance thermique introduite (max)	kW	11,6
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	84 - 294
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,013
CO à 13% O ₂ , réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	20
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	29 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	110
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4 - 8
Température des fumées en sortie (max)	°C	175
Poids net	kg	133
Poids brut	kg	143
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-

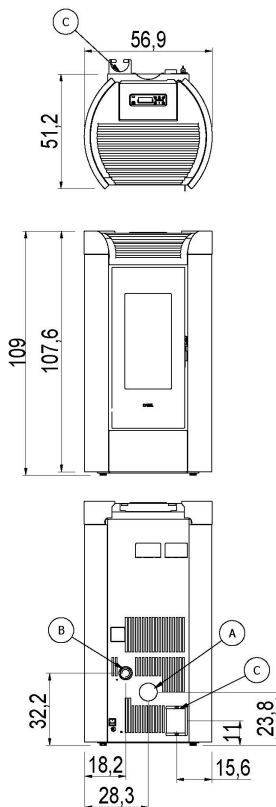

COMBINAISONS

7022061		Acier blanc - gold	EAN 8053859015383
7022062		Acier titanium - anthracite	EAN 8053859015390
7022063		Acier Anthracite - titanium	EAN 8053859015406


OPTIONAL :

5022002		Kit d'évacuation des fumées supérieur + concentrique	EAN 8053859015543
---------	--	--	-------------------

PLUS




EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65


VOLUME (m ³)	0,65
--------------------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

