




Nennwärmeleistung	kW	10
Min - Nennwärmeleistung	kW	3
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	11
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	91
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	94,5
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	72 - 240
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,0095
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,0139
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	174 - 119
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	5,0 - 4,0
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 104
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	9,9 - 16,5
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,66 - 2,24
Betriebsautonomie	h	6,7 - 22,7
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	85,2
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,5 - 5,6
Abgastemperatur (max)	°C	215
Nettogewicht	kg	103
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	121,2
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

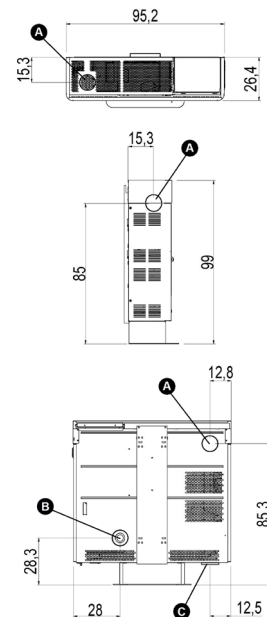

### KOMBINATIONEN


7020015		Metall bordeaux	EAN 8053859012054
7020014		Metall moka	EAN 8053859012047
7020013		Metall titanium	EAN 8053859012030

### PLUS

	AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum		Integriertes WI - FI		Living fire
	Easy start		Fernbedienung **		Kanalisierung mit 1 unabhängigen Luftgebläse
	Kaltheand		Brennschale aus Gusseisen		Funktion Silent
	Anschluß zu Raumthermostat		Programmierung Tag - Woche		Abgasstutzen Hinten, Seitlich, Oben

\*\* Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.  
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


### OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
120	54,6	120


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	0,79
---------------------------	------

### VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	31	10	115

### LAGERUNG



### LKW MENGE

