

ECLIPSE 11


FreePoint

Certificate model name : ECLIPSE 11 T1



AIR PLUS - Stufe canalizzabili a pellet

Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	12
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	84 - 294
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	20
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (min-max)	h	29 - 8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	200
Peso netto	kg	133
Peso lordo	kg	143
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

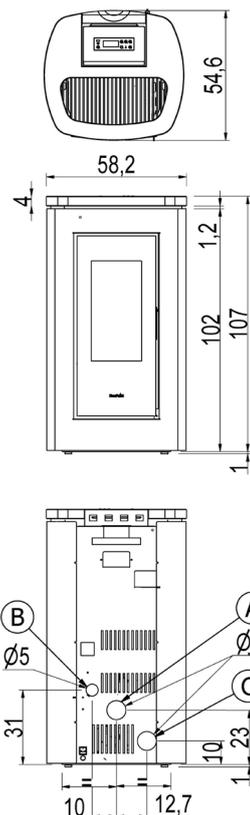


COMBINAZIONI

7023016		Metallo moka	EAN 8053859018988
7023018		Metallo Antracite	EAN 8053859019008

PLUS

	AIRTIGHT Stufa stagna		Wi-Fi integrato		Easy start
	Canalizzazione 1 motore indipendente		Scarico fumi posteriore		Braciere in ghisa
	Funzione Silent		Collegamento termostato esterno		Programmazione giornaliera settimanale


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m ³)	0,69
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

