

# ECLIPSE 11


FreePoint

Certificate model name : ECLIPSE 11 T1



## AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables

Puissance nominale	kW	10,5
Puissance réduite	kW	3
Puissance thermique introduite (max)	kW	12
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement nominal	%	88
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	84 - 294
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,013
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	20
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	29 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	120
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4 - 8
Température des fumées en sortie (max)	°C	200
Poids net	kg	133
Poids brut	kg	143
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu' à	m	6

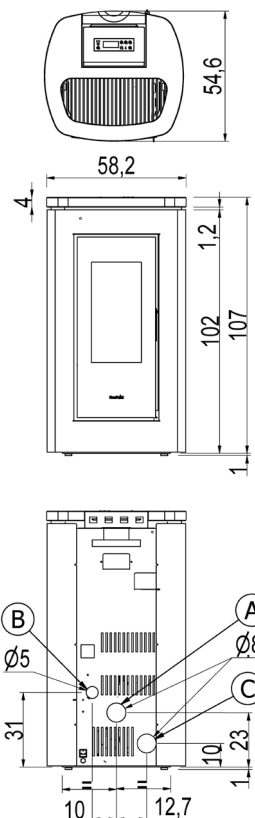


## COMBINAISONS

7023016		Acier moka	EAN 8053859018988
7023018		Acier noir-anthracite	EAN 8053859019008

## PLUS

	AIRTIGHT chambre étanche		WI-FI intégré		Easy start
	Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant		Sortie fumée postérieure		Brasero en fonte
	Fonction Silent		Liaison thermostat externe		Programmation journalière hebdomadaire


## EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)	0,69
-------------	------

## EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCKAGE



## TRANSPORT

