

# LUCE PLUS 9


# CADEL

Certificate model name: LUCE PLUS 9 T2



## PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	3,3
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,9
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	89
Capacité de chauffe (min-max)	m³	92 - 238
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,010
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,012
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	3 - 7
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	133 - 100
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	21 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	300
Absorption électrique de travail (max)	W	100
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,5 - 4,8
Température des fumées en sortie (max)	°C	238
Poids net	kg	95
Poids brut	kg	105
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

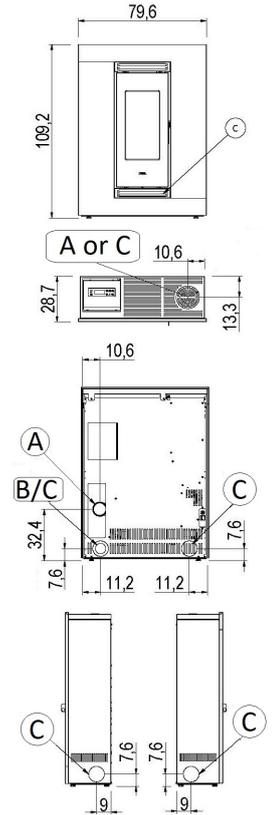

Art. 15A-B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen  
EN 14785:2006




## COMBINAISONS

7023039	Acier blanc	EAN 8053859019299
7023040	Acier anthracite	EAN 8053859019305
7023041	Acier light bronze	EAN 8053859019312
7023042	Acier titanium	EAN 8053859019329
OPTIONAL :		
5023001	Kit d'évacuation des fumées supérieur + concentrique	EAN 8053859019473

## PLUS

Brasero en fonte	Chambre étanche	Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant
Wi-Fi intégré	Liaison thermostat externe	Comfort mode
Sortie fumée postérieure	Bluetooth	Intérieur en fonte
Programmation journalière hebdomadaire	Kit concentrique (optionnel)	Flexibilité d'installation
Go fast - allumage plus rapide	Sortie fumée supérieure (optionnel)	5 étoiles


## EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2

VOLUME (m³)
0,95

## EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCKAGE

MAX 2	N° (max) 2
1	

## TRANSPORT

39 pcs
--------